


Ізолятор ИОСК 10-10-120(124; 130)-1

Найменування параметру		ИОСК 10-10-120-1	ИОСК 10-10-124-1	ИОСК 10-10-130-1
Номінальна напруга, кВ		10		
Руйнівна механічна сила під час згинання, не менше, кН		10,0		
Довжина шляху витoku, не менше, мм		190		
Будівельна висота Н, мм		120	124	130
Ізоляційна висота L, мм		112		
Витримувана напруга промислової частоти протягом 1 хвилини у сухому стані/під дощем, не менше, кВ		42/28		
Витримувана напруга грозового імпульсу, «1,2/50», не менше, кВ		75		
50%-ва розрядна напруга промислової частоти у зволоженому та забрудненому стані, не менше, кВ	при питомій поверхневій провідності шару забруднення (5±0,5) мкСм	13		
Маса, кг		1,1		

Маси ізоляторів можуть відрізнятися в залежності від типів застосовуваних фланців

У таблиці вказані мінімальні параметри, що відповідають вимогам національних стандартів - ТУ У 31.6-31279430-007:2006, СОУ МПЕ 40.1.51.302. Фактичні параметри вказані у відповідних протоколах.

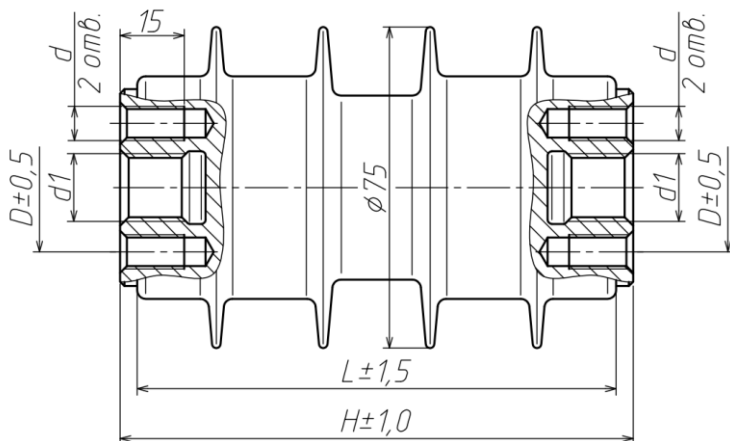

Ізолятор Каталожний номер	Порцеляновий аналог	Верхній фланець			Нижній фланець		
		D	d	d1	D	d	d1
P.10.10.120.1/R.D23.2M10/0/R.D0.M16	ИОР-10-7,5-II	23	M10	–	–	–	M16
P.10.10.120.1/R.D30.2M8.D0.M16/0/ R.D30.2M8.D0.M16	ИОР-10-7,5-III	30	M8	M16	30	M8	M16
P.10.10.120.1/R.D23.2M10/0/R.D23.2M10	По согласов.	23	M10	–	23	M10	–
P.10.10.120.1/R.D0.M10/0/R.D0.M12	ИОР-10-3,75-I	–	–	M10	–	–	M12
P.10.10.120.1/R.D18.2M8/0/R.D0.M12	ИОР-10-3,75-II	18	M8	–	–	–	M12
P.10.10.124.1/R.D23.2M10/0/R.D0.M16	ИОР-10-7,5-I	23	M10	–	–	–	M16
P.10.10.130.1/R.D36.2M6.D0.M12/0/R.D0.M16	И-4-80	36	M6	M12	–	–	M16
P.10.10.130.1/R.D0.M12/0/R.D0.M16	По согласов.	–	–	M12	–	–	M16

Виконання фланців з іншими приєднувальними розмірами – за погодженням із замовником.