


Ізолятор ИОСК 10-10-350-4

Найменування параметру		Значение параметра
Номинальна напруга, кВ		10
Руйнівна механічна сила під час згинання, не менше, кН		10,0
Довжина шляху витoku, не менше, мм		630
Будівельна висота Н, мм		350
Ізоляційна висота L, мм		220
Витримувана напруга промислової частоти в протягом 1 хвилини у сухому стані/під дощем, не менше, кВ		42/28
Витримувана напруга грозового імпульсу, «1,2/50», не менше, кВ		75
50%-ва розрядна напруга промислової частоти у зволоженому та забрудненому стані, не менше, кВ	при питомій поверхневій провідності шару забруднення (30±3,0) мкСм	13
Маса, кг		5,4


Маси ізоляторів можуть відрізнятися в залежності від типів застосовуваних фланців

У таблиці вказані мінімальні параметри, що відповідають вимогам національних стандартів - ТУ У 31.6-31279430-007:2006, СОУ МПЕ 40.1.51.302. Фактичні параметри вказані у відповідних протоколах.




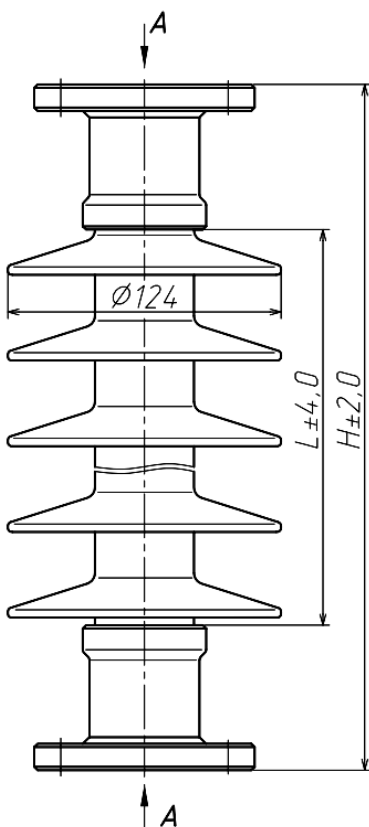

A (тип фланца "R")



A (тип фланца "S")



Каталожний номер	Порцеляновий аналог	Верхній фланець		Нижній фланець	
		D (B)	d	D (B)	d
P.10.10.350.4/S.D140.4M12/45/S.D140.4x13	ИОС 10-800	Ø140	M12	Ø140	Ø13
P.10.10.350.4/R.D76.4M12/0/R.D76.4M12	СК 10-3,3-125-V-01	Ø76	M12	Ø76	M12

Виконання фланців з круглою або квадратною основою та іншими приєднувальними розмірами – за погодженням із замовником.