


Ізолятор ИОСК 10-150-1600-3

Найменування параметру		Значение параметра
Номінальна напруга, кВ		150
Руйнівна механічна сила під час згинання, не менше, кН		10,0
Довжина шляху витoku, не менше, мм		4990
Будівельна висота Н, мм		1600
Ізоляційна висота L, мм		1410
Витримувана напруга промислової частоти в протягом 1 хвилини у сухому стані/під дощем, не менше, кВ		300/300
Витримувана напруга грозового імпульсу, «1,2/50», не менше, кВ		650
50%-ва розрядна напруга промислової частоти у зволоженому та забрудненому стані, не менше, кВ	при питомій поверхневій провідності шару забруднення (20±2,0) мкСм	150
Маса, кг		37,1

Маси ізоляторів можуть відрізнятися в залежності від типів застосовуваних фланців

У таблиці вказані мінімальні параметри, що відповідають вимогам національних стандартів - ТУ У 31.6-31279430-007:2006, СОУ МПЕ 40.1.51.302. Фактичні параметри вказані у відповідних протоколах.



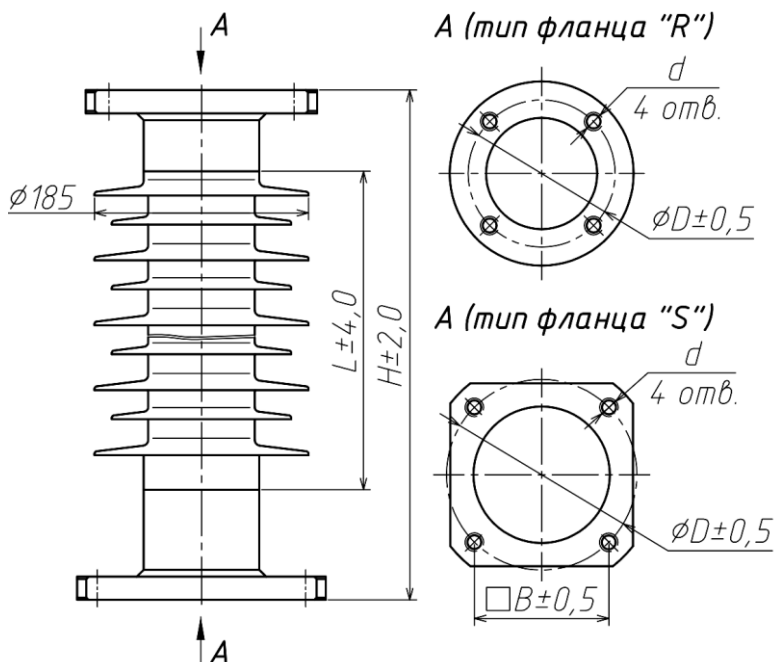

Каталожний номер	Порцеляновий аналог	Верхній фланець		Нижній фланець	
		D (B)	d	D (B)	d
P.10.150.1600.3/S.D140.4M12/0/S.D140.4x18	4xOHШ 35-2000	Ø140	M16	Ø140	Ø18

Виконання фланців з круглою або квадратною основою та іншими приєднувальними розмірами – за погодженням із замовником.