


Ізолятор ИОСК 10-20-315-2

Найменування параметру		Значення параметра
Номінальна напруга, кВ		20
Руйнівна механічна сила під час згинання, не менше, кН		10,0
Довжина шляху витoku, не менше, мм		620
Будівельна висота Н, мм		315
Ізоляційна висота L, мм		243
Витримувана напруга промислової частоти в протягом 1 хвилини у сухому стані/під дощем, не менше, кВ		65/50
Витримувана напруга грозового імпульсу, «1,2/50», не менше, кВ		125
50%-ва розрядна напруга промислової частоти у зволоженому та забрудненому стані, не менше, кВ	при питомій поверхневій провідності шару забруднення (10±1,0) мкСм	26
Маса, кг		5,2

Маси ізоляторів можуть відрізнятися в залежності від типів застосовуваних фланців

У таблиці вказані мінімальні параметри, що відповідають вимогам національних стандартів - ТУ У 31.6-31279430-007:2006, СОУ МПЕ 40.1.51.302. Фактичні параметри вказані у відповідних протоколах.



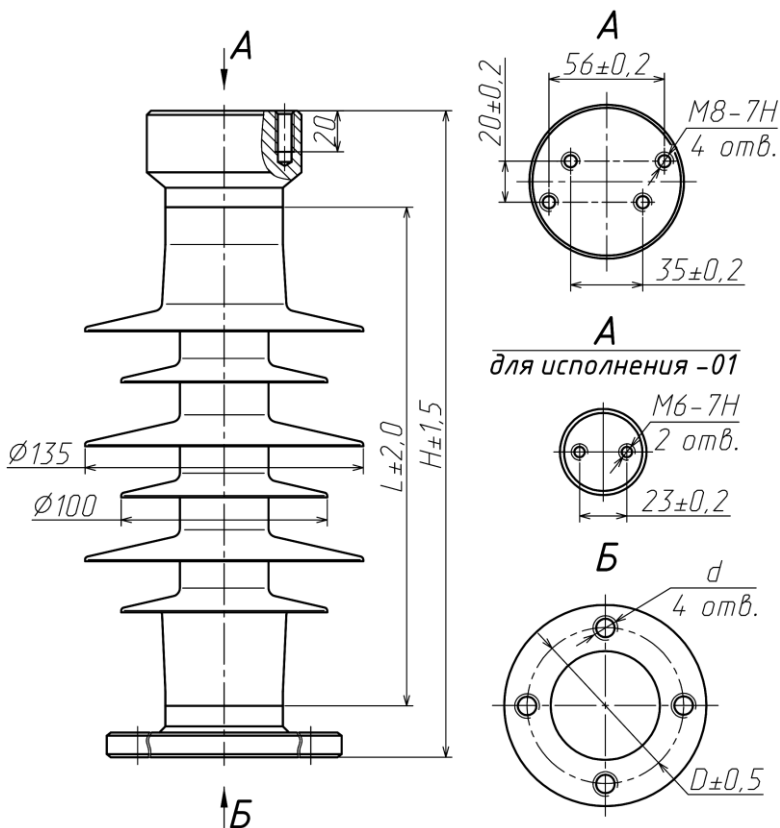

Каталожний номер	Порцеляновий аналог	Верхній фланець		Нижній фланець	
		D	d	D	d
P.10.20.315.2/R.20x35x56.4M8/0/R.D140.4M12	ИОС 20-500-01	-	M8	$\varnothing 140$	M12
P.10.20.315.2/R.D23.4M6/0/R.D140.4M12	ИОС 20-500-02	23	M6	$\varnothing 140$	M12

Виконання фланців з круглою або квадратною основою та іншими передувальними розмірами – за погодженням із замовником.