


Ізолятор ИОСК 10-20-350-2

Найменування параметру		Значение параметра
Номінальна напруга, кВ		20
Руйнівна механічна сила під час згинання, не менше, кН		10,0
Довжина шляху витоку, не менше, мм		630
Будівельна висота Н, мм		350
Ізоляційна висота L, мм		220
Витримувана напруга промислової частоти в протягом 1 хвилини у сухому стані/під дощем, не менше, кВ		65/50
Витримувана напруга грозового імпульсу, «1,2/50», не менше, кВ		125
50%-ва розрядна напруга промислової частоти у зволоженому та забрудненому стані, не менше, кВ	при питомій поверхневій провідності шару забруднення (10±1,0) мкСм	26
Маса, кг		3,8


Маси ізоляторів можуть відрізнятися в залежності від типів застосовуваних фланців

У таблиці вказані мінімальні параметри, що відповідають вимогам національних стандартів - ТУ У 31.6-31279430-007:2006, СОУ МПЕ 40.1.51.302. Фактичні параметри вказані у відповідних протоколах.




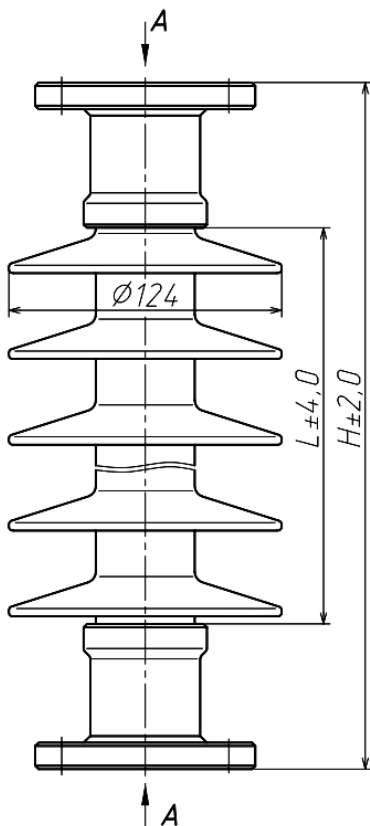

A (тип фланца "R")



A (тип фланца "S")



Ізолятор Каталожний номер	Порцеляновий аналог	Верхній фланець		Нижній фланець	
		D (B)	d	D (B)	d
P.8.20.350.2/S.D140.4M12/45/S.D140.4x13	По согласов.	Ø140	M12	Ø140	Ø13
P.10.20.350.2/R.D76.4M12/0/R.D76.4M12	По согласов.	Ø76	M12	Ø76	M12

Виконання фланців з круглою або квадратною основою та іншими приєднувальними розмірами – за погодженням із замовником.