


Ізолятор ИОСК 10-35-570-4


Найменування параметру		Значение параметра
Номінальна напруга, кВ		35
Руйнівна механічна сила під час згинання, не менше, кН		10,0
Довжина шляху витoku, не менше, мм		1675
Будівельна висота Н, мм		570
Ізоляційна висота L, мм		515
Витримувана напруга промислової частоти в протягом 1 хвилини у сухому стані/під дощем, не менше, кВ		95/80
Витримувана напруга грозового імпульсу, «1,2/50», не менше, кВ		190
50%-ва розрядна напруга промислової частоти у зволоженому та забрудненому стані, не менше, кВ	при питомій поверхневій провідності шару забруднення (30±3,0) мкСм	42
Маса, кг		10,5

Маси ізоляторів можуть відрізнятися в залежності від типів застосовуваних фланців


У таблиці вказані мінімальні параметри, що відповідають вимогам національних стандартів - ТУ У 31.6-31279430-007:2006, СОУ МПЕ 40.1.51.302. Фактичні параметри вказані у відповідних протоколах.

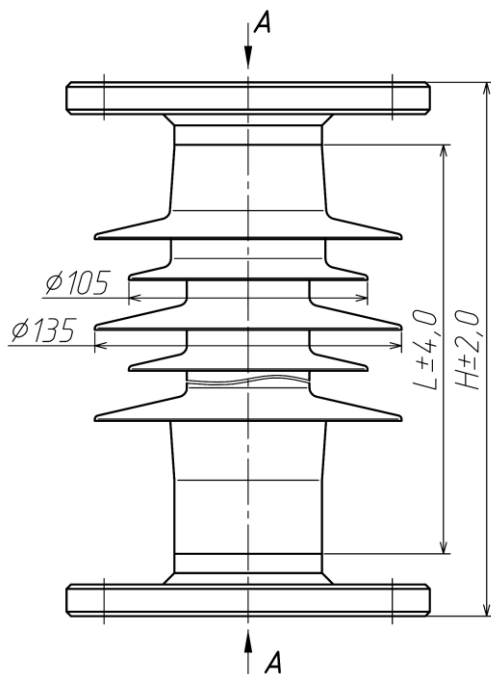

A (тип фланца "R")



A (тип фланца "S")

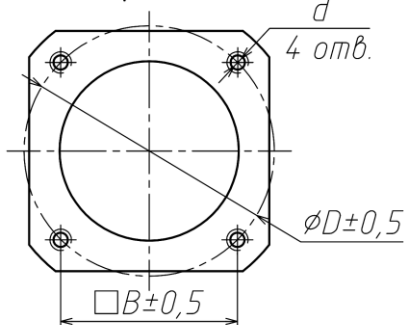

Каталожний номер	Порцеляновий аналог	Верхній фланець		Нижній фланець	
		D (B)	d	D (B)	d
P.10.35.570.4/S.B99.4M12/0/S.B140.4x18	ИОС 35-500-03	$\square 99$	M12	$\square 140$	$\phi 18$
P.10.35.570.4/S.D140.4M6/0/S.B140.4x18	ИОС 35-500-04	$\phi 140$	M6	$\square 140$	$\phi 18$

Виконання фланців з круглою або квадратною основою та іншими приєднувальними розмірами – за погодженням із замовником.