


Ізолятор ИОСК 12,5-10-215-3

Найменування параметру		Значение параметра
Номінальна напруга, кВ		10
Руйнівна механічна сила під час згинання, не менше, кН		12,5
Довжина шляху витоку, не менше, мм		360
Будівельна висота Н, мм		215
Ізоляційна висота L, мм		165
Витримувана напруга промислової частоти в протягом 1 хвилини у сухому стані/під дощем, не менше, кВ		42/28
Витримувана напруга грозового імпульсу, «1,2/50», не менше, кВ		75
50%-ва розрядна напруга промислової частоти у зволоженому та забрудненому стані, не менше, кВ	при питомій поверхневій провідності шару забруднення (20±2,0) мкСм	13
Маса, кг		3,2

Маси ізоляторів можуть відрізнятися в залежності від типів застосовуваних фланців

У таблиці вказані мінімальні параметри, що відповідають вимогам національних стандартів - ТУ У 31.6-31279430-007:2006, СОУ МПЕ 40.1.51.302. Фактичні параметри вказані у відповідних протоколах.

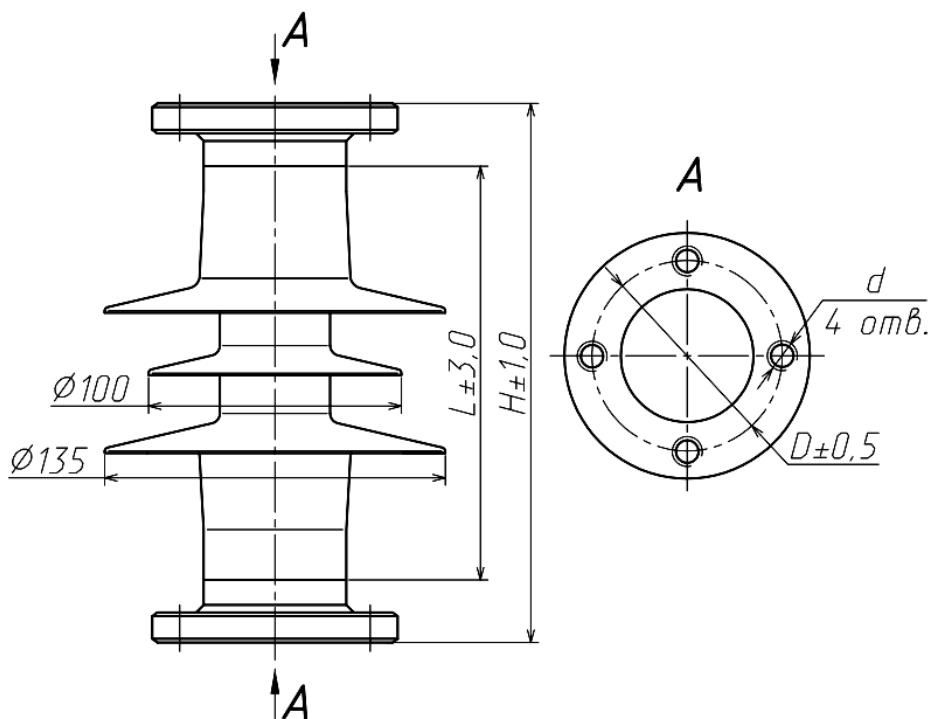

Каталожний номер	Порцеляновий аналог	Верхній фланець		Нижній фланець	
		D	d	D	d
P.6.10.215.3/R.D76.4M12/0/R.D76.4M12	С 6-80-I	Ø76	M12	Ø76	M12
P.8.10.215.3/R.D76.4M12/0/R.D76.4M12					
P.10.10.215.3/R.D76.4M12/0/R.D76.4M12	С 10-80-I	Ø76	M12	Ø76	M12
P.12,5.10.215.3/R.D76.4M12/0/R.D76.4M12					

Виконання фланців з круглою або квадратною основою та іншими приєднувальними розмірами – за погодженням із замовником.