


Ізолятор ИОСК 12,5-110-1050-3

Найменування параметру		Значение параметра
Номінальна напруга, кВ		110
Руйнівна механічна сила під час згинання, не менше, кН		12,5
Довжина шляху витоку, не менше, мм		3150
Будівельна висота Н, мм		1050
Ізоляційна висота L, мм		882
Витримувана напруга промислової частоти в протягом 1 хвилини у сухому стані/під дощем, не менше, кВ		230/230
Витримувана напруга грозового імпульсу, «1,2/50», не менше, кВ		450
50%-ва розрядна напруга промислової частоти у зволоженому та забрудненому стані, не менше, кВ	при питомій поверхневій провідності шару забруднення (20±2,0) мкСм	110
Маса, кг		28,1

Маси ізоляторів можуть відрізнятися в залежності від типів застосовуваних фланців

У таблиці вказані мінімальні параметри, що відповідають вимогам національних стандартів - ТУ У 31.6-31279430-007:2006, СОУ МПЕ 40.1.51.302. Фактичні параметри вказані у відповідних протоколах.



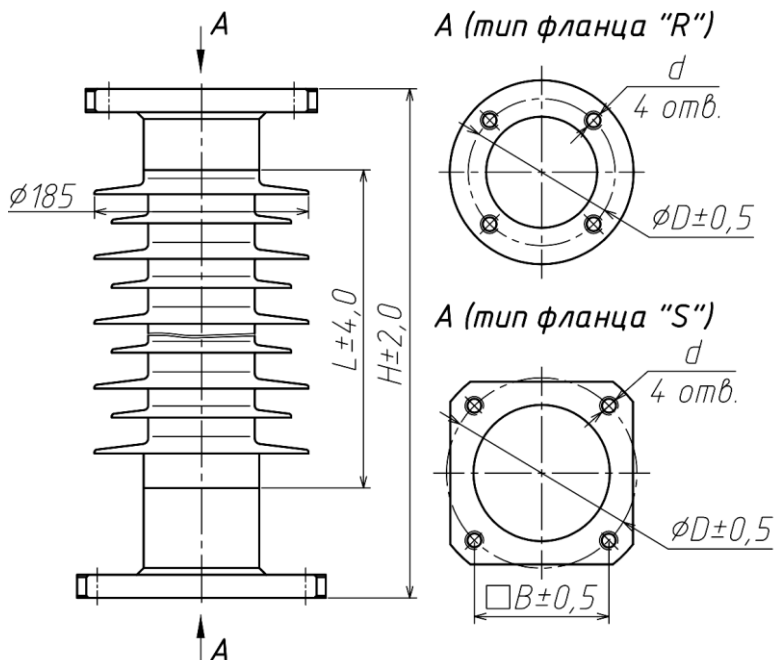

Каталожний номер	Порцеляновий аналог	Верхній фланець		Нижній фланець	
		D (B)	d	D (B)	d
P.12,5.110.1050.3/S.B120.4M12/0/S.B160.4x18	ИОС 110-400	□120	M12	□160	Ø18
P.12,5.110.1050.3/S.D140.4M12/0/S.B160.4x18	ОНС 110-300	Ø140	M12	□160	Ø18
P.12,5.110.1050.3/S.B160.4x18/0/S.B160.4x18	ОНС 110-1000 УСТ 110	□160	Ø18	□160	Ø18
P.12,5.110.1050.3/R.D127.4M16/0/S.D178.4x18	С 4-480 С 6-480	Ø127	M16	Ø178	Ø18

Виконання фланців з круглою або квадратною основою та іншими приєднувальними розмірами – за погодженням із замовником.