


Ізолятор ИОСК 12,5-110-1100-3

Найменування параметру		Значение параметра
Номінальна напруга, кВ		110
Руйнівна механічна сила під час згинання, не менше, кН		12,5
Довжина шляху витoku, не менше, мм		3300
Будівельна висота Н, мм		1100
Ізоляційна висота L, мм		932
Витримувана напруга промислової частоти в протягом 1 хвилини у сухому стані/під дощем, не менше, кВ		230/230
Витримувана напруга грозового імпульсу, «1,2/50», не менше, кВ		450
50%-ва розрядна напруга промислової частоти у зволоженому та забрудненому стані, не менше, кВ	при питомій поверхневій провідності шару забруднення (20±2,0) мкСм	110
Маса, кг		32,2

Маси ізоляторів можуть відрізнятися в залежності від типів застосовуваних фланців

У таблиці вказані мінімальні параметри, що відповідають вимогам національних стандартів - ТУ У 31.6-31279430-007:2006, СОУ МПЕ 40.1.51.302. Фактичні параметри вказані у відповідних протоколах.



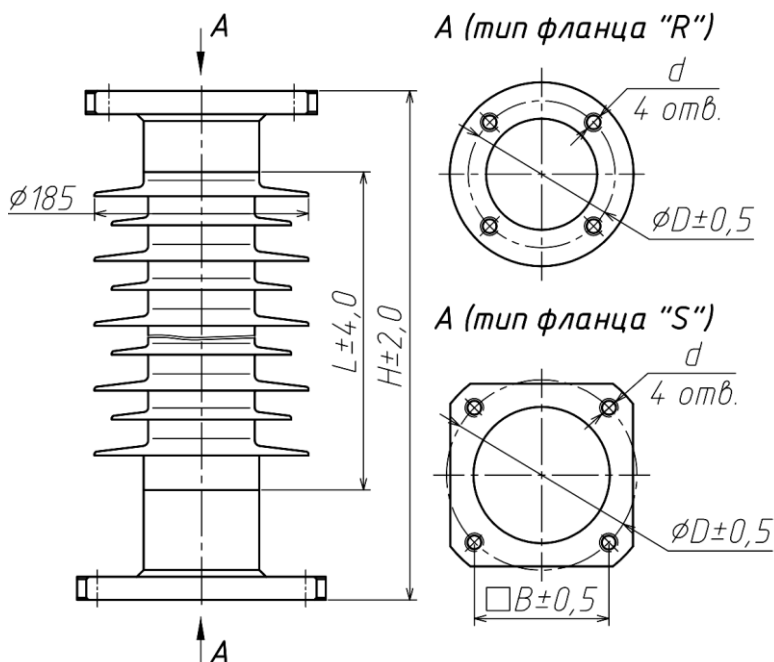

Каталожный номер	Порцеляновый аналог	Верхний фланец		Нижний фланец	
		D (B)	d	D (B)	d
P.12,5.110.1100.3/S.B160.4x18/0/S.B160.4x18	ИОС 110-600 ИОС 110-1000	$\square 160$	$\phi 18$	$\square 160$	$\phi 18$
P.12,5.110.1100.3/S.B160.4x18/0/S.B180.4x18	ИОС 110-1250	$\phi 160$	$\phi 18$	$\square 180$	$\phi 18$

Виконання фланців з круглою або квадратною основою та іншими приєднувальними розмірами – за погодженням із замовником.