


Ізолятор ИОСК 12,5-110-1200-3

Найменування параметру		Значение параметра
Номінальна напруга, кВ		110
Руйнівна механічна сила під час згинання, не менше, кН		12,5
Довжина шляху витoku, не менше, мм		3600
Будівельна висота Н, мм		1200
Ізоляційна висота L, мм		1032
Витримувана напруга промислової частоти в протягом 1 хвилини у сухому стані/під дощем, не менше, кВ		230/230
Витримувана напруга грозового імпульсу, «1,2/50», не менше, кВ		450
50%-ва розрядна напруга промислової частоти у зволоженому та забрудненому стані, не менше, кВ	при питомій поверхневій провідності шару забруднення (20±2,0) мкСм	110
Маса, кг		26,9

Маси ізоляторів можуть відрізнятися в залежності від типів застосовуваних фланців

У таблиці вказані мінімальні параметри, що відповідають вимогам національних стандартів - ТУ У 31.6-31279430-007:2006, СОУ МПЕ 40.1.51.302. Фактичні параметри вказані у відповідних протоколах.



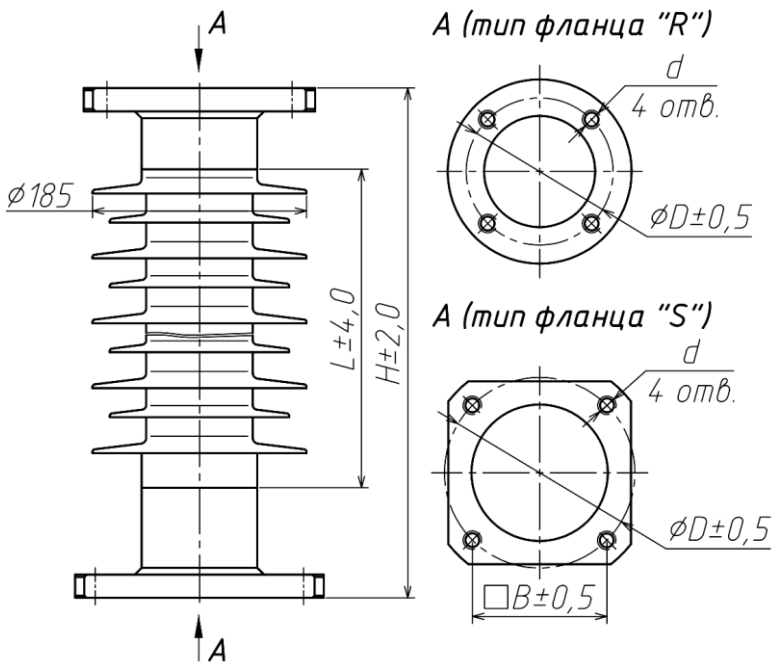

Каталожний номер	Порцеляновий аналог	Верхній фланець		Нижній фланець	
		D (B)	d	D (B)	d
P.12,5.110.1200.3/S.D140.4M12/0/S.D140.4x18	ЗхОНШ 35-2000	Ø140	4M16	Ø140	Ø18

Виконання фланців з круглою або квадратною основою та іншими приєднувальними розмірами – за погодженням із замовником.