


Ізолятор ИОСК 12,5-35-440-3(4)

Найменування параметру		ИОСК 35-440-3	ИОСК 35-440-4
Номінальна напруга, кВ		35	
Руйнівна механічна сила під час згинання, не менше, кН		12,5	
Довжина шляху витoku, не менше, мм		1260	1350
Будівельна висота Н, мм		440	
Ізоляційна висота L, мм		385	
Витримувана напруга промислової частоти в протягом 1 хвилини у сухому стані/під дощем, не менше, кВ		95/80	
Витримувана напруга грозового імпульсу, «1,2/50», не менше, кВ		190	
50%-ва розрядна напруга промислової частоти у зволоженому та забрудненому стані, не менше, кВ	при питомій поверхневій провідності шару забруднення (20±2,0) мкСм	42	
	(30±3,0) мкСм		42
Маса, кг		7,6	7,7


Маси ізоляторів можуть відрізнятися в залежності від типів застосовуваних фланців

У таблиці вказані мінімальні параметри, що відповідають вимогам національних стандартів - ТУ У 31.6-31279430-007:2006, СОУ МПЕ 40.1.51.302. Фактичні параметри вказані у відповідних протоколах.




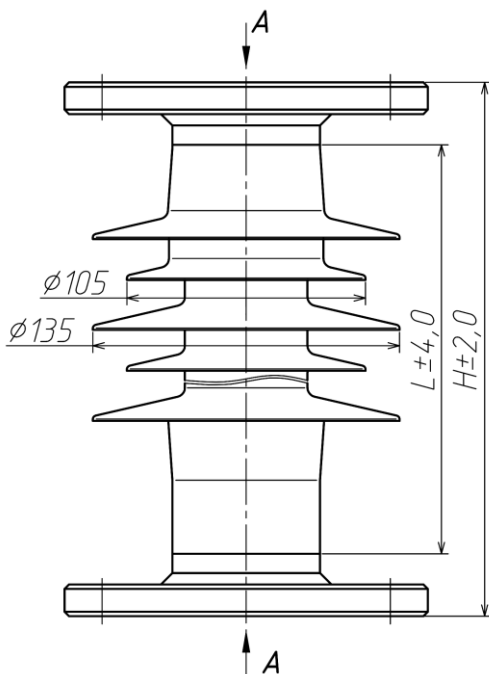

A (тип фланца "R")



A (тип фланца "S")

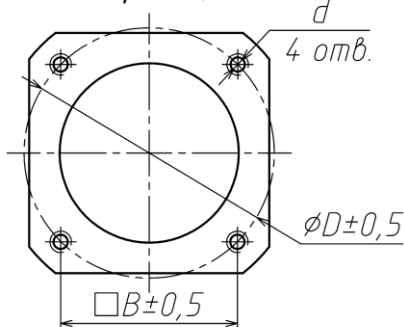

Ізолятор Каталожний номер	Порцеляновий аналог	Верхній фланець		Нижній фланець	
		D (B)	d	D (B)	d
P.12,5.35.440.3/S.D140.4M12/0/S.D140.4M12	ИОС 35-500-01	Ø140	M12	Ø140	M12
P.12,5.35.440.4/S.D140.4M12/0/S.D140.4M12		Ø140	M12	Ø140	M12
P.12,5.35.440.3/R.D76.4M12/0/R.D76.4M12	C4(6;,8;10)-170-I	Ø76	M12	Ø76	M12
P.12,5.35.440.4/R.D76.4M12/0/R.D76.4M12		Ø76	M12	Ø76	M12
P.12,5.35.440.3/R.D127.4x13/0/R.D127.4x13	C4-195- I C4-195- II	Ø127	Ø13	Ø127	Ø13
P.12,5.35.440.4/R.D127.4x13/0/R.D127.4x13		Ø127	Ø13	Ø127	Ø13
P.12,5.35.440.3/S.D140.4x13/0/S.D140.4x13	ОСК 27,5-8-A-3	Ø140	Ø13	Ø140	Ø13
P.12,5.35.440.4/S.D140.4x13/0/S.D140.4x13		Ø140	Ø13	Ø140	Ø13
P.12,5.35.440.3/R.D127.4M16/0/R.D127.4M16	C12,5-170-I	Ø127	M16	Ø127	M16
P.12,5.35.440.4/R.D127.4M16/0/R.D127.4M16		Ø127	M16	Ø127	M16

Виконання фланців з круглою або квадратною основою та іншими приєднувальними розмірами – за погодженням із замовником.