


Ізолятор ИОСК 16-110-1020-2

Найменування параметру		Значение параметра
Номінальна напруга, кВ		110
Руйнівна механічна сила під час згинання, не менше, кН		16,0
Довжина шляху витoku, не менше, мм		3000
Будівельна висота Н, мм		1020
Ізоляційна висота L, мм		852
Витримувана напруга промислової частоти в протягом 1 хвилини у сухому стані/під дощем, не менше, кВ		230/230
Витримувана напруга грозового імпульсу, «1,2/50», не менше, кВ		450
50%-ва розрядна напруга промислової частоти у зволоженому та забрудненому стані, не менше, кВ	при питомій поверхневій провідності шару забруднення (10±1,0) мкСм	110
Маса, кг		26,5

Маси ізоляторів можуть відрізнятися в залежності від типів застосовуваних фланців

У таблиці вказані мінімальні параметри, що відповідають вимогам національних стандартів - ТУ У 31.6-31279430-007:2006, СОУ МПЕ 40.1.51.302. Фактичні параметри вказані у відповідних протоколах.

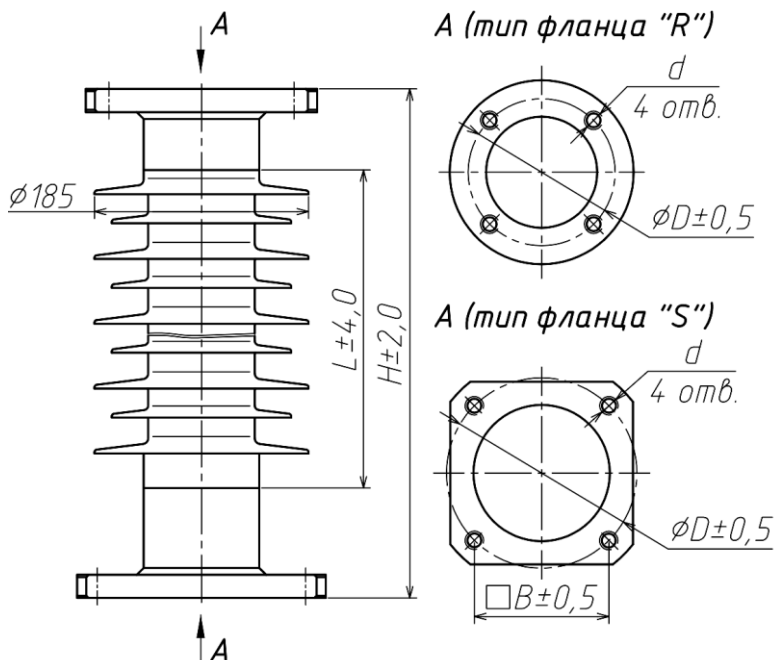

Каталожний номер	Порцеляновий аналог	Верхній фланець		Нижній фланець	
		D (B)	d	D (B)	d
P.16.110.1020.2/S.D178.4x18/0/S.D178.4x18	ИОС 110-300	$\phi 178$	$\phi 18$	$\phi 178$	$\phi 18$
P.16.110.1020.2/R.D127.4M16/0/S.D178.4x18	С 4-450 С 6-450	$\phi 127$	M16	$\phi 178$	$\phi 18$
P.16.110.1020.2/R.D127.4M16/0/S.D200.4x18	С 8-450	$\phi 127$	M16	$\phi 200$	$\phi 18$
P.16.110.1020.2/R.D127.4M16/0/S.D225.4x18	С 10-450	$\phi 127$	M16	$\phi 225$	$\phi 18$

Виконання фланців з круглою або квадратною основою та іншими передбачувальними розмірами – за погодженням із замовником.