


Ізолятор ИОСК 16-35-372-2


Найменування параметру		Значение параметра
Номинальна напруга, кВ		35
Руйнівна механічна сила під час згинання, не менше, кН		16,0
Довжина шляху витoku, не менше, мм		1040
Будівельна висота Н, мм		372
Ізоляційна висота L, мм		335
Витримувана напруга промислової частоти в протягом 1 хвилини у сухому стані/під дощем, не менше, кВ		95/80
Витримувана напруга грозового імпульсу, «1,2/50», не менше, кВ		190
50%-ва розрядна напруга промислової частоти у зволоженому та забрудненому стані, не менше, кВ	при питомій поверхневій провідності шару забруднення (10±1,0) мкСм	42
Маса, кг		4,7

Маси ізоляторів можуть відрізнятися в залежності від типів застосовуваних фланців


У таблиці вказані мінімальні параметри, що відповідають вимогам національних стандартів - ТУ У 31.6-31279430-007:2006, СОУ МПЕ 40.1.51.302. Фактичні параметри вказані у відповідних протоколах.

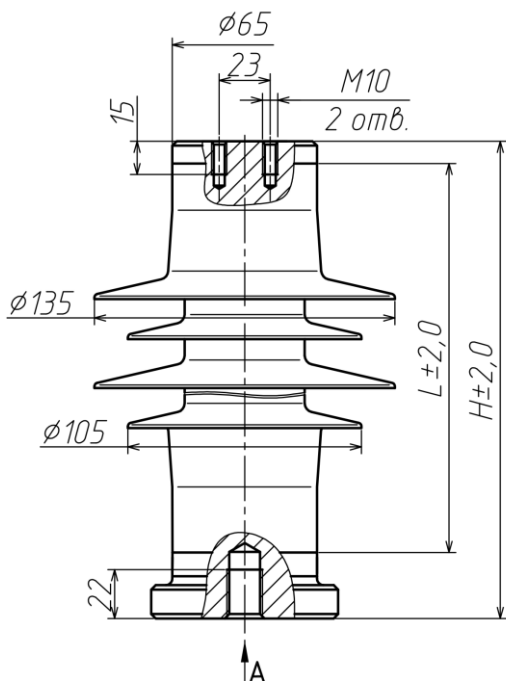

A (тип фланца "R")



A (тип фланца "S")



Каталожний номер	Порцеляновий аналог	Верхній фланець		Нижній фланець	
		D	d	D	d
P.16.35.372.2/R.D23.2M10/0/R.D0.M16	ИОР-35-7,5	23	M10	-	M16
P.16.35.372.2/R.D23.2M10/0/S.D0.M16					

Виконання фланців з круглою або квадратною основою та іншими приєднувальними розмірами – за погодженням із замовником.