


Ізолятор ИОСК 20-10-285-4

Найменування параметру		Значення параметру
Номінальна напруга, кВ		10
Руйнівна механічна сила під час згинання, не менше, кН		20,0
Довжина шляху витoku, не менше, мм		620
Будівельна висота Н, мм		285
Ізоляційна висота L, мм		230
Витримувана напруга промислової частоти в протягом 1 хвилини у сухому стані/під дощем, не менше, кВ		42/28
Витримувана напруга грозового імпульсу, «1,2/50», не менше, кВ		75
50%-ва розрядна напруга промислової частоти у зволоженому та забрудненому стані, не менше, кВ	при питомій поверхневій провідності шару забруднення (30±3,0) мкСм	13
Маса, кг		11,5


Маси ізоляторів можуть відрізнятися в залежності від типів застосовуваних фланців

У таблиці вказані мінімальні параметри, що відповідають вимогам національних стандартів - ТУ У 31.6-31279430-007:2006, СОУ МПЕ 40.1.51.302. Фактичні параметри вказані у відповідних протоколах.




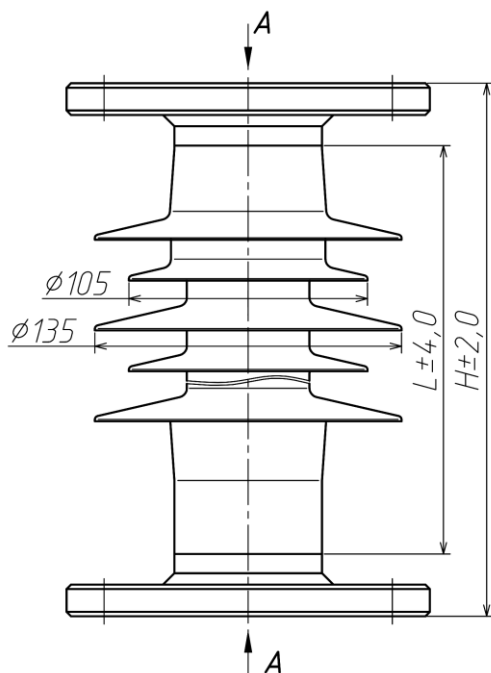

A (тип фланца "R")



A (тип фланца "S")

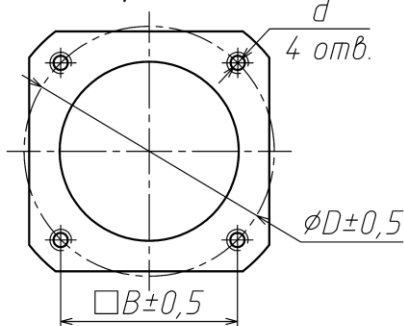

Каталожний номер	Порцеляновий аналог	Верхній фланець		Нижній фланець	
		D (B)	d	D (B)	d
P.20.10.285.4/S.B160.4x18/0/S.B160.4x18	ИОС 10-2000	$\square 160$	$\phi 18$	$\square 160$	$\phi 18$
P.20.10.285.4/R.D76.4M12/0/R.D76.4M12	С 16-80-I	$\phi 76$	M12	$\phi 76$	M12

Виконання фланців з круглою або квадратною основою та іншими приєднувальними розмірами – за погодженням із замовником.