


Ізолятор ИОСК 20-110-1100-3

Найменування параметру		Значение параметра
Номінальна напруга, кВ		110
Руйнівна механічна сила під час згинання, не менше, кН		20,0
Довжина шляху витoku, не менше, мм		3150
Будівельна висота Н, мм		1100
Ізоляційна висота L, мм		892
Витримувана напруга промислової частоти в протягом 1 хвилини у сухому стані/під дощем, не менше, кВ		230/230
Витримувана напруга грозового імпульсу, «1,2/50», не менше, кВ		450
50%-ва розрядна напруга промислової частоти у зволоженому та забрудненому стані, не менше, кВ	при питомій поверхневій провідності шару забруднення (20±2,0) мкСм	110
Маса, кг		36

Маси ізоляторів можуть відрізнятися в залежності від типів застосовуваних фланців

У таблиці вказані мінімальні параметри, що відповідають вимогам національних стандартів - ТУ У 31.6-31279430-007:2006, СОУ МПЕ 40.1.51.302. Фактичні параметри вказані у відповідних протоколах.

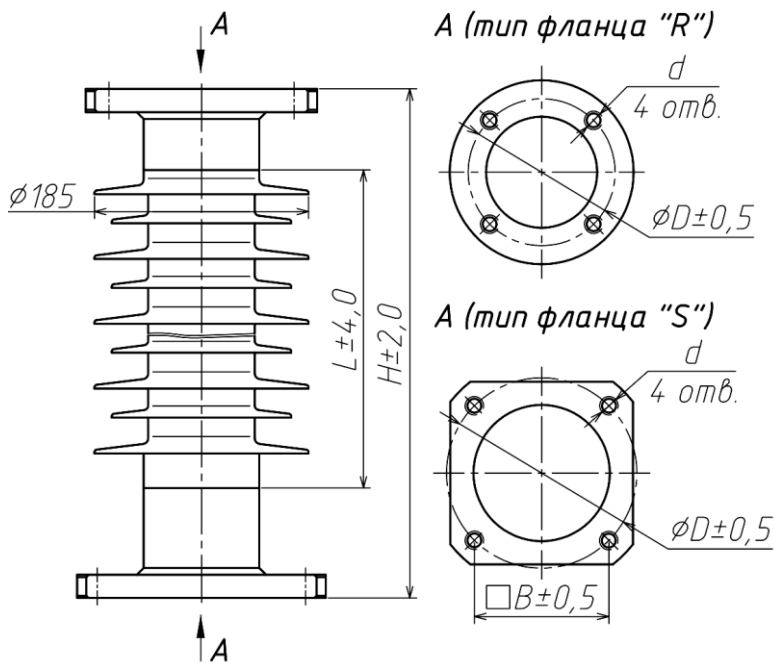

Каталожний номер	Порцеляновий аналог	Верхній фланець		Нижній фланець	
		D (B)	d	D (B)	d
P.20.110.1100.3/S.B180.4x18/0/S.B194.4x20	ИОС 110-2000	$\square 180$	$\phi 18$	$\square 194$	$\phi 20$
P.20.110.1100.3/S.B194.4x20/0/S.B194.4x20	ИОС 110-2000-01	$\phi 194$	$\phi 20$	$\square 194$	$\phi 20$

Виконання фланців з круглою або квадратною основою та іншими приєднувальними розмірами – за погодженням із замовником.