


Ізолятор ИОСК 20-20-360-4

Найменування параметру		Значение параметра
Номинальна напруга, кВ		20
Руйнівна механічна сила під час згинання, не менше, кН		20,0
Довжина шляху витoku, не менше, мм		920
Будівельна висота Н, мм		360
Ізоляційна висота L, мм		305
Витримувана напруга промислової частоти в протягом 1 хвилини у сухому стані/під дощем, не менше, кВ		65/50
Витримувана напруга грозового імпульсу, «1,2/50», не менше, кВ		125
50%-ва розрядна напруга промислової частоти у зволоженому та забрудненому стані, не менше, кВ	при питомій поверхневій провідності шару забруднення (30±3,0) мкСм	26
Маса, кг		12,5


Маси ізоляторів можуть відрізнятися в залежності від типів застосовуваних фланців

У таблиці вказані мінімальні параметри, що відповідають вимогам національних стандартів - ТУ У 31.6-31279430-007:2006, СОУ МПЕ 40.1.51.302. Фактичні параметри вказані у відповідних протоколах.




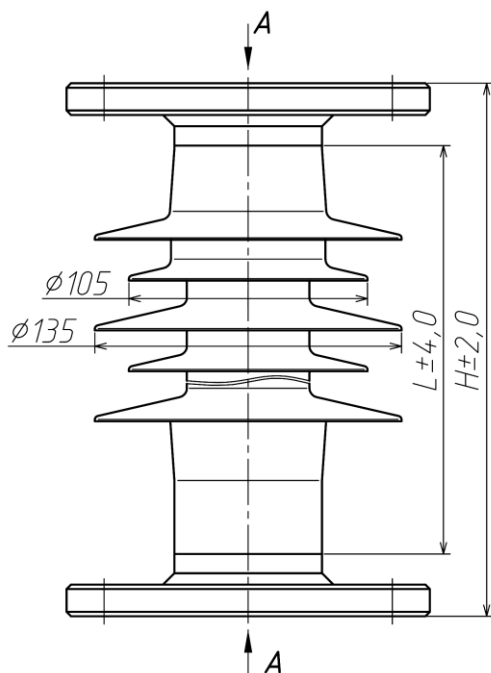

A (тип фланца "R")



A (тип фланца "S")

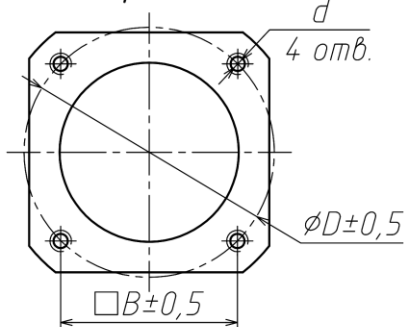

Каталожний номер	Порцеляновий аналог	Верхній фланець		Нижній фланець	
		D (B)	d	D (B)	d
P.20.20.360.4/S.D140.4M12/0/S.D140.4x18	ОНС 20-1000	Ø140	M12	Ø140	Ø18
P.20.20.360.4/S.B160.4x18/0/S.B160.4x18	ИОС-20-2000-01	□160	Ø18	□160	Ø18

Виконання фланців з круглою або квадратною основою та іншими приєднувальними розмірами – за погодженням із замовником.