


Ізолятор ИОСК 6-220-2300-3

Найменування параметру		Значение параметра
Номінальна напруга, кВ		220
Руйнівна механічна сила під час згинання, не менше, кН		6,0
Довжина шляху витоку, не менше, мм		7400
Будівельна висота Н, мм		2300
Ізоляційна висота L, мм		2090
Витримувана напруга промислової частоти в протягом 1 хвилини у сухому стані/під дощем, не менше, кВ		440/440
Витримувана напруга грозового імпульсу, «1,2/50», не менше, кВ		950
50%-ва розрядна напруга промислової частоти у зволоженому та забрудненому стані, не менше, кВ	при питомій поверхневій провідності шару забруднення (20±2,0) мкСм	220
Маса, кг		49,5

Маси ізоляторів можуть відрізнятися в залежності від типів застосовуваних фланців

У таблиці вказані мінімальні параметри, що відповідають вимогам національних стандартів - ТУ У 31.6-31279430-007:2006, СОУ МПЕ 40.1.51.302. Фактичні параметри вказані у відповідних протоколах.



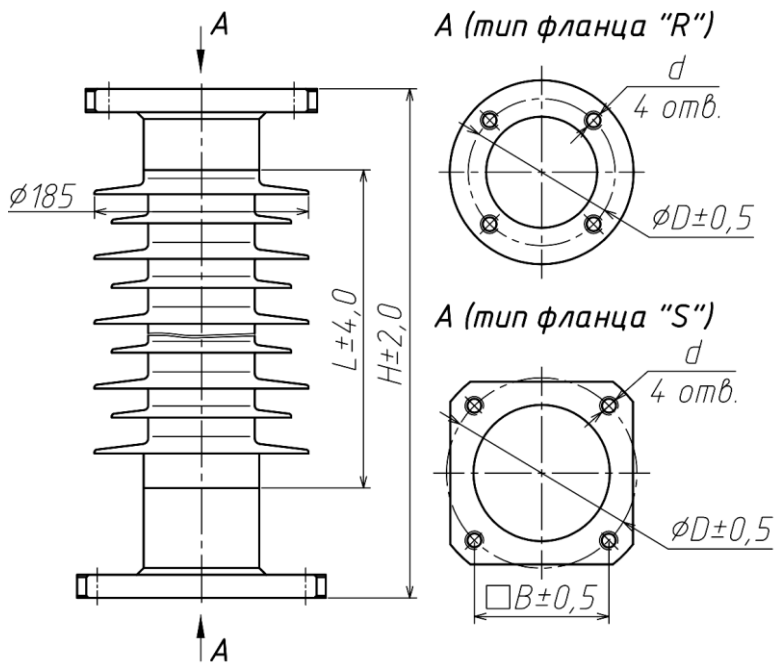

Каталожний номер	Порцеляновий аналог	Верхній фланець		Нижній фланець	
		D (B)	d	D (B)	d
P.6.220.2300.3/R.D127.4M16/0/S.D200.4x18	C4-1050	$\phi 127$	M16	$\phi 200$	$\phi 18$
P.6.220.2300.3/R.D127.4M16/0/S.D225.4x18	C6-1050	$\phi 127$	M16	$\phi 225$	$\phi 18$

Виконання фланців з круглою або квадратною основою та іншими приєднувальними розмірами – за погодженням із замовником.