


Ізолятор ИОСК 8-220-2000-3

Найменування параметру		Значение параметра
Номінальна напруга, кВ		220
Руйнівна механічна сила під час згинання, не менше, кН		8,0
Довжина шляху витoku, не менше, мм		6300
Будівельна висота Н, мм		2000
Ізоляційна висота L, мм		1790
Витримувана напруга промислової частоти в протягом 1 хвилини у сухому стані/під дощем, не менше, кВ		440/440
Витримувана напруга грозового імпульсу, «1,2/50», не менше, кВ		950
50%-ва розрядна напруга промислової частоти у зволоженому та забрудненому стані, не менше, кВ	при питомій поверхневій провідності шару забруднення (20±2,0) мкСм	220
Маса, кг		41,5

Маси ізоляторів можуть відрізнятися в залежності від типів застосовуваних фланців

У таблиці вказані мінімальні параметри, що відповідають вимогам національних стандартів - ТУ У 31.6-31279430-007:2006, СОУ МПЕ 40.1.51.302. Фактичні параметри вказані у відповідних протоколах.



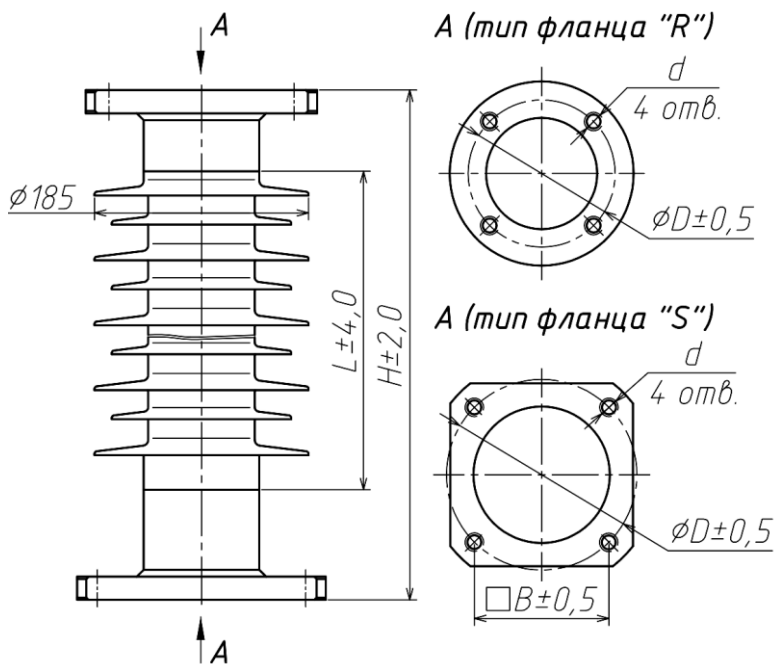

Каталожный номер	Порцеляновый аналог	Верхний фланец		Нижний фланец	
		D (B)	d	D (B)	d
P.8.220.2000.3/S.D140.4M12/0/S.D140.4x18	5хОНШ 35-2000	Ø140	M16	Ø140	Ø18

Виконання фланців з круглою або квадратною основою та іншими приєднувальними розмірами – за погодженням із замовником.