


Ізолятор ИОСК 8-220-2200-3

Найменування параметру		Значение параметра
Номінальна напруга, кВ		220
Руйнівна механічна сила під час згинання, не менше, кН		8,0
Довжина шляху витoku, не менше, мм		7000
Будівельна висота Н, мм		2200
Ізоляційна висота L, мм		1990
Витримувана напруга промислової частоти в протягом 1 хвилини у сухому стані/під дощем, не менше, кВ		440/440
Витримувана напруга грозового імпульсу, «1,2/50», не менше, кВ		950
50%-ва розрядна напруга промислової частоти у зволоженому та забрудненому стані, не менше, кВ	при питомій поверхневій провідності шару забруднення (20±2,0) мкСм	220
Маса, кг		51,9

Маси ізоляторів можуть відрізнятися в залежності від типів застосовуваних фланців

У таблиці вказані мінімальні параметри, що відповідають вимогам національних стандартів - ТУ У 31.6-31279430-007:2006, СОУ МПЕ 40.1.51.302. Фактичні параметри вказані у відповідних протоколах.



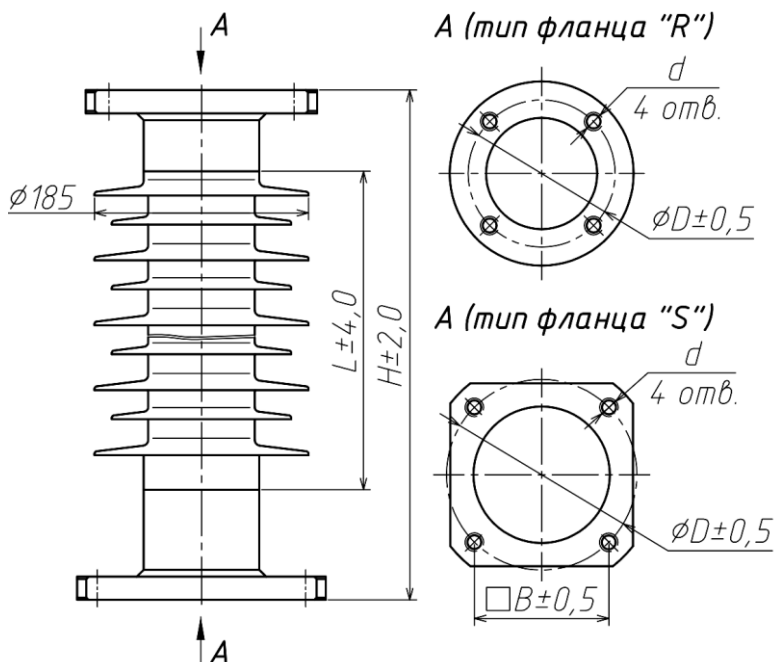

Каталожний номер	Порцеляновий аналог	Верхній фланець		Нижній фланець	
		D (B)	d	D (B)	d
P.8.220.2200.3/S.B160.4x18/0/S.B160.4x18	По согласов.	$\square 160$	$\phi 18$	$\square 160$	$\phi 18$

Виконання фланців з круглою або квадратною основою та іншими приєднувальними розмірами – за погодженням із замовником.